


# FÄRDIGKOPPLADE NORMCENTRALER



**GARO**<sup>®</sup>

# Färdigmonterade normcentraler — spara tid och pengar!

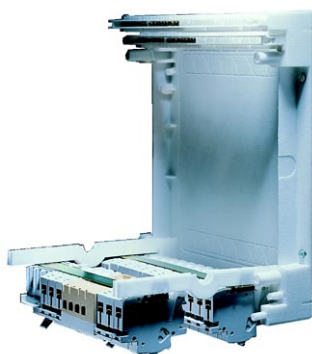

GARO har tagit fram fem färdigkopplade, vanligt förekommande normcentraler. Det gör det enkelt för dig. I stället för en massa E-nummer har du bara fem E-nummer att komma ihåg. Normcentralerna är som sagt färdigkopplade när de levereras och behöver bara anslutas där de skall placeras. Behövs det kompletteras med t ex säkringar, ja, då är det fullt möjligt. GAROs centraler är extra lätta att hantera tack vare sin konstruktion.



## Lättmonterat

Inredet är genialt konstruerat för att underlätta installationen och skapa ett nästan obegränsat arbetsutrymme. Med enkla snäppfästen hålls hela inredet på plats, men vid installation eller justeringar, kan allt fällas ut i 90 °, vilket gör att man får en god överblick och ett mycket bekvämt arbetsutrymme.

Denna funktion är, förutom ovan nämnda fördelar, en stor del av det slutliga montaget av anslutningen för de utgående kablarna. Det bidrar till ett säkerställande av den kompletta centralen, beträffande risken för överslag och uppkomsten av ljusbågar mellan ofullständigt anslutna ledare. Vid behov kan naturligtvis inredet helt tas bort.

## S- och CE märkning

Produkterna är konstruerade utefter starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1 och installationsreglerna SS 436 40 00 i tillämpliga delar samt provade, godkända och certifierade av SEMKO enligt standard för bostadscentraler SS-EN 60 439-3 för märkström 63A, 50 Hz, märkdriftsspänning 400V och isolationsmärkspänning 690V.

D v s produkterna är genom S-märkningen provade och godkända av en tredje oberoende part. CE-märkningen är självklar!



## NORMCENTRALER FÖR UTVÄNDIGT MONTAGE



E21 789 80



E21 789 78



E21 789 76

E-nummer	Typ	Bestyckning	Mått i mm (hxbxdj)
21 789 76	NUP 113	1-radig central med 13 modulplatser. Bestyckad med: HB 3x40A, JFB 4x40A/30 mA, 3 st 1x16A B-kar, 2 st 1x10A C-kar	245x300x125
21 789 78	NUP 226	2-radig central med 26 modulplatser. Bestyckad med: Rad 1: HB 3x40A, JFB 4x40A/30 mA, 3 st 1x16A B-kar, 4 st 1x10A C-kar RAd 2: 3 st 1x10A C-kar	370x300x125
21 789 80	NUP 339	3-radig central med 39 modulplatser. Bestyckad med: Rad 1: HB 3x40A, JFB 4x40A/30 mA, 3 st 1x16A B-kar, 4 st 1x10A C-kar Rad 2: 3 st 1x10A C-kar Rad 3: 3 st 1x10A C-kar	495x300x125

## NORMCENTRALER FÖR INFÄLLT MONTAGE



E21 789 84



E21 789 86

E-nummer	Typ	Bestyckning	Mått i mm (hxbxdj)
21 789 84	NIM 228	2-radig central med 28 modulplatser. Rad 1: HB 3x40A, JFB 4x40A/30 mA, 3 st 1x16A B-kar, 3 st 1x10A C-kar RAd 2: 3 st 1x10A C-kar	422x335x117 infällnadsmått 393x312x82
21 789 86	NIM 342	3-radig central med 42 modulplatser. Bestyckad med: Rad 1: HB 3x40A, JFB 4x40A/30 mA, 3 st 1x16A B-kar, 3 st 1x10A C-kar Rad 2: 3 st 1x10A C-kar Rad 3: 3 st 1x10A C-kar	547x335x117 infällnadsmått 518x312x82

# KOMPLETTERANDE KOMPONENTER

## DVÄRGBRYTARE

E-nummer	Typ	Beskrivning
21 424 31	GCB B110	1-polig dvärgbrytare med B-kar, 10A, 10kA
21 424 32	GCB B113	1-polig dvärgbrytare med B-kar, 13A, 10kA
21 424 33	GCB B116	1-polig dvärgbrytare med B-kar, 16A, 10kA
21 425 05	GCB C110	1-polig dvärgbrytare med C-kar, 10A, 10kA
21 425 06	GCB C113	1-polig dvärgbrytare med C-kar, 13A, 10kA
21 425 07	GCB C116	1-polig dvärgbrytare med C-kar, 16A, 10kA



Dvärgbrytare

## PERSONSKYDDSBRYTARE

E-nummer	Typ	Beskrivning
21 631 08	GCBO C 6A 2P	2 moduler, 6A, C-kar, 30 mA
21 631 09	GCBO C 10A 2P	2 moduler, 10A, C-kar, 30 mA
21 631 10	GCBO C 13A 2P	2 moduler, 13A, C-kar, 30 mA
21 631 11	GCBO C 16A 2P	2 moduler, 16A, C-kar, 30 mA



Personskyddsbrytare

## JORDFELSBRYTARE

E-nummer	Typ	Beskrivning
21 631 80	G12 225 030	2 moduler, 25A, 2 pol, 30 mA
21 631 81	G12 425 030	4 moduler, 25A, 4 pol, 30 mA
21 631 84	G12 440 030	4 moduler, 40A, 4 pol, 30 mA



Jordfelsbrytare

## ÖVRIGT

E-nummer	Typ	Beskrivning
52 081 51	GE 08/01	Ringledningstrafo
21 781 74		Extra jord- och nollskena
21 781 40	NJP9	Plintar. Anslutningar N/7 PE/7



Ringledningstrafo

