

GARO PRO SOLID

GAROs tillhandahåller de mest frekventa stickpropparna, skarvuttagen och grenuttagen i solitt gummiölje. Gummimaterialet gör att produkterna är extra slagåliga och tål extra tuffa miljöer. Se även sidan 110 för solid uttagsbox i gummi.


Kabelklämman är öppen för en snabbare hantering och ett enklare montering. Skruvanslutning + / - PH2.

Kapslingsklass IP20 utan lock
Kapslingsklass IP44 med lock




SOLID STICKPROPP 16A

Stickproppar 16 A.
Kapslingsklass IP44.

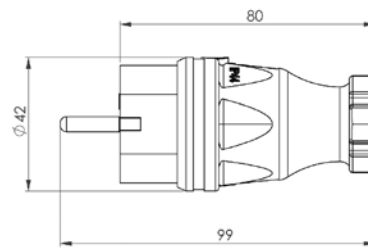

E24 030 00
E24 030 01

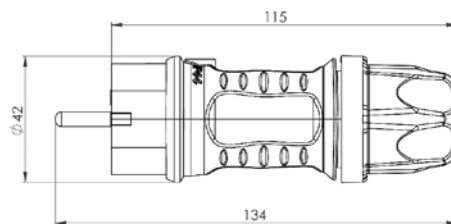


E24 030 02


Poltal	E-nummer	Typ	Driftspänning V	Frekvens Hz	Förp storl
STICKPROPP					
3 / 2p + E	24 030 00	PS 216, IP44 insats i gummi och polyamid	250	50	30
	24 030 01	PSG 216, IP44 insats i gummi	250	50	30
MED DRAGAVLASTNING					
3 / 2p + E	24 030 02	PSDG 216, IP44 insats i gummi	250	50	20

SOLID SKARVUTTAG 16A


Skarvutttag 16 A.
Kapslingsklass IP20 utan lock och
IP44 med lock

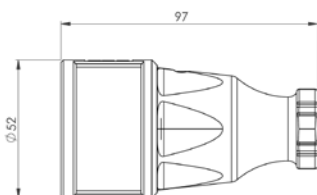

E24 030 03
E24 030 04

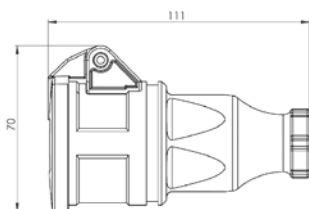

E24 030 05

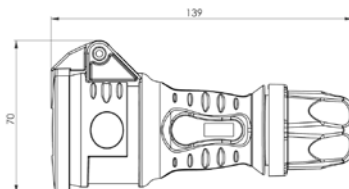

E24 030 06

Poltal	E-nummer	Typ	Driftspänning V	Frekvens Hz	Förp storl
SKARVUTTAG					
3 / 2p + E	24 030 03	SS 216, utan lock, IP20 insats i gummi och polyamid	250	50	20
	24 030 04	SSG 216, utan lock, IP20 insats i gummi	250	50	20
	24 030 05	SSGL 216, med lock, IP44 insats i gummi	250	50	20
MED DRAGAVLASTNING					
3 / 2p + E	24 030 06	SSDGL 216, IP44 insats i gummi	250	50	10

SOLID GRENUTTAG

Grenuttag i gummi.
Kapslingsklass IP44



E24 030 07



E24 030 09

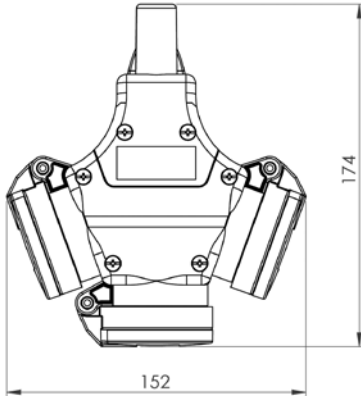


Bild på öppet grenuttag

	E24 030 07	E24 030 08	E24 030 09
Vikt	0,370	0,370	0,375

Poltal	E-nummer	Typ	Driftspänning V	Frekvens Hz	Förp storl
GRENUTTAG					
3 / 2p + E	24 030 07	GSG 2/3	250	250	10
	24 030 08	GSG 3/3 med 3-polig plint	250	250	5
	24 030 09	GSG 3/5 med 5-polig plint	250	250	5