

LED-slingor för specifika behov.

Upptäck våra LED-slingor Helios, Terra, Luna och Nodus. Slingorna är noggrant utvecklade och anpassade för specifika användningsområden med fokus på att erbjuda trygg och säker belysning oavsett arbetsmiljö. Med hög energieffektivitet och imponerande prestanda garanterar de optimal belysning under alla förhållanden.

GARO®



E-nummer: 76 001 23
LED Slinga 27500lm 25m Dual

- Perfekt för trapphus, staket, stängsel och ställningar
- Belysning på båda sidor av slingan
- Eliminerar mörka områden på ”baksidan” jämfört med en slinga som endast lyser på en sida
- 230V
- 1100lm/meter
- L70B50 50000h
- 5000K
- IP65
- 25 meter på kabelvinda
- Byggbar till 100m
- Arbetstemperatur -25-55°C
- Strömanslutningskabel 3m ingår

E-nummer: 76 001 22
LED Slinga 27500lm 25m COB


- Anpassad för belysning på byggarbetsplatser och event
- Unik på marknaden med sin kontinuerliga LED-belysning i stället för traditionella dioder
- Ger en allsidig och behaglig belysning utan störande LED-prickar
- 230V
- 1100lm/meter
- L70B50 50000h
- 5000K
- IP65
- 25 meter på kabelvinda
- Byggbar till 50m
- Arbetstemperatur -25-55°C
- Strömanslutningskabel 3m ingår



E-nummer: 76 001 21
LED Slinga 84000lm 50m tunnel

- Framtagen för tunnel- och gruvbyggnationer
- Marknadsledande egenskaper
- 230V
- 1680lm/meter
- L70B50 50000h
- 6000K (Dagsvitt ljus)
- Konstruerad och tillverkad i Solid silikon, vilket ger den överlägsna egenskaper:
  - IP67
  - IK10
  - Hög tålighet mot värme
  - Brandresistent – inga farliga gaser kontra PVC
- 50 meter på kabelvinda med hjul och teleskophandtag
- Byggbar till 100 meter
- Arbetstemperatur -25-55°C
- Strömanslutningskabel 3m ingår



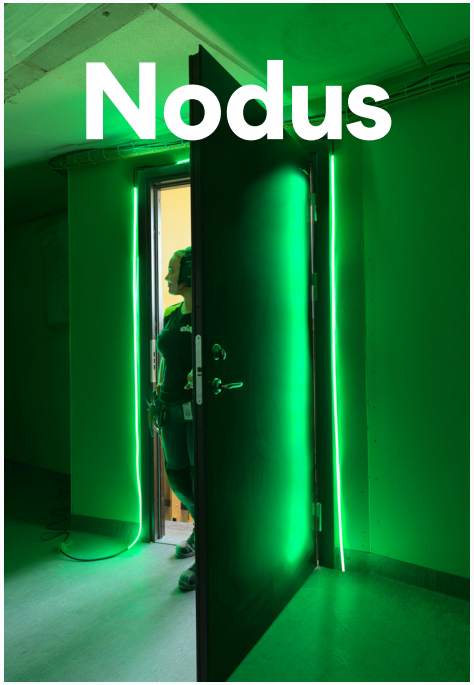

E-nummer: 76 001 24
LED Slinga 800lm nöd set 3-del

- En komplett lösning för nödutgångar
- Tre separata slingor sammankopplade med kabel: 2x2 meter + 1x1,5 meter
- Färdigkopplad och enkel att installera utan klipp eller vridningar. Med GAROs batteribackup får man ca 3 timmars nödljus
- 230V
- 800lm/m
- L70B50 50000h
- IP66
- Arbetstemperatur -25-55°C
- Strömanslutningskabel 3m ingår

Trygghet, kvalitet och full standardefterlevnad

Våra LED-slingor uppfyller samtliga relevanta europeiska säkerhets- och EMC-standarder för belysning.
Det innebär att de är testade och godkända för:

- Elsäkerhet och konstruktion enligt EN 60598-serien
- LED-moduler enligt EN IEC 62031
- Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt EN IEC 55015 och EN IEC 61547
- Flicker, störningsnivåer och nätpåverkan enligt EN 61000-3-2 och EN 61000-3-3
- Exponering & miljöpåverkan enligt EN 62493

Kort sagt – du får en produkt som är säker, driftsäker och framtidssäkrad, redo att användas i professionella miljöer med full standardefterlevnad.

Vill du veta mer om våra LED-slingor?
Tveka inte på att kontakta oss!

+46 370 51 17 00

sales@garo.se

garo.se