
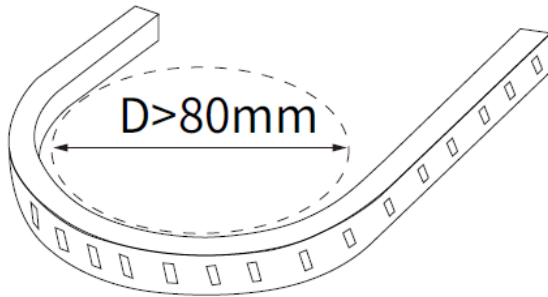



Technical specification

220-240VAC

MAX55W

Class II

Green 520-540nm

IP65

-25C - +50C

L:2+1,5+2m

50000h

WARNING



The LED strip must be completely unrolled before connecting to the mains voltage
The LED strip must not be covered with insulating material
Before using the LED strip, all connections must be completely assembled
Do not use the LED strip if you discover damage to the strip or associated parts
The LED strip only works with specified connection components provided by the manufacturer
The LED strip must not be connected to other LED strip products
The LED strip must not be wiped with solvents containing aromatic or chlorinated hydrocarbons
The end cover must be mounted when in use
Incorrect installation and use poses a risk of electric shock, fire and other accidents
The LED strip must not be modified or repaired
The LED strip must not be mounted, moved or otherwise handled when it is energized

CAUTION



If any fault is detected on the LED strip, you should immediately disconnect the power and not use the product
Do not use the LED strip in direct sunlight or where there are vibrations or corrosive gases
Use the LED strip for a maximum of 8 hours per day
LED strips of the same model may show some variation in color temperature and brightness and this is normal

CARE

For safe and efficient use, the product must be cleaned and checked regularly (once every six months).
Clean the LED strip with a soft cloth and neutral detergent. Then wipe it with a dry soft cloth. Do not touch the surface of the LED strip with any sharp objects.
Do not use acidic or alkaline cleaning agents such as organic solvents, pesticides or sprays. Use only neutral cleaning agents to clean the product to avoid discoloration, deterioration, loss of strength or damage to the LED strip

VARNING



LED-slingan ska vara helt utrullad innan den ansluts till nätspänning
LED-slingan får ej övertäckas av isolerande material
Före LED-slingan används ska alla anslutningar vara komplett monterade
Använd ej LED-slingan om ni upptäcker skada på slinga eller tillhörande delar
LED-slingan fungerar endast med specificerade anslutningskomponenter som tillhandahålls av tillverkaren
LED-slingan får ej anslutas till andra LED-slinge produkter
LED-slingan får ej torkas av med lösningsmedel som innehåller aromatiska eller klorerade kolväten
Åndskyddet ska vara monterat vid användning
Vid felaktig installation och användning finns risk för elchock, brand och andra olyckor
LED-slingan får ej modifieras eller repareras
LED-slingan får ej monteras, flyttas eller på annat sätt hanteras när den är spänningssatt

FÖRSIKTIGHET



Om något fel upptäcks på LED-slingan ska man omedelbart bryta spänningen och ej använda produkten
Använd ej LED-slingan i direkt solljus eller där det förekommer vibrationer eller frätande gaser
Använd LED-slingan max 8h per dygn
LED-slingor av samma modell kan uppvisa viss variation i färgtemperatur och ljusstyrka och det är normalt

SKÖTSEL

För en säker och effektiv användning måste produkten rengöras och kontrolleras regelbundet (en gång var sjätte månad).
Rengör LED-slingan med en mjuk trasa och ett neutralt rengöringsmedel. Torka därefter av den med en torr mjuk trasa. Vidrör inte LED-slingans yta med några vassa föremål.
Använd inga sura eller basiska rengöringsmedel såsom organiska lösningsmedel, bekämpningsmedel eller sprayer. Använd endast neutrala rengöringsmedel för rengöring av produkten för att undvika att LED-slingan blir missfärgad, försämrats, minskar i styrka eller skadas