

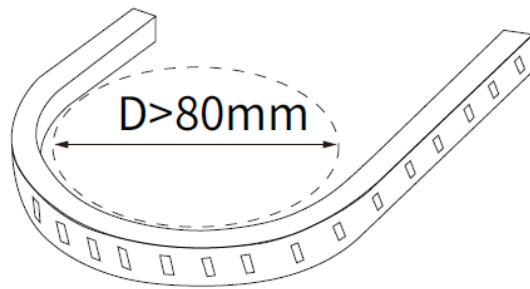


Technical specification
220-240VAC
MAX300W
Class II
1100lm/m
Kelvin: 5000K
IP65
-25C - +50C
L25m
50000h

WARNING

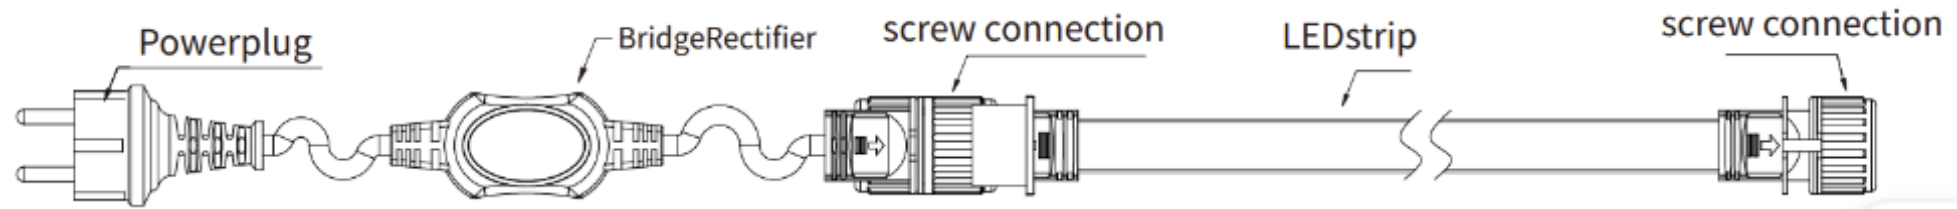

The LED strip must be completely unrolled before connecting to the mains voltage
 The LED strip must not be covered with insulating material
 Before using the LED strip, all connections must be completely assembled
 Do not use the LED strip if you discover damage to the strip or associated parts
 The LED strip only works with specified connection components provided by the manufacturer
 The LED strip must not be connected to other LED strip products
 MAX 4pcs Helios may be connected in series (max length is 100m)
 The LED strip must not be wiped with solvents containing aromatic or chlorinated hydrocarbons
 The end cover must be mounted when in use
 Incorrect installation and use poses a risk of electric shock, fire and other accidents
 The LED strip must not be modified or repaired
 The LED strip must not be mounted, moved or otherwise handled when it is energized

CAUTION



If any fault is detected on the LED strip, you should immediately disconnect the power and not use the product
 Do not use the LED strip in direct sunlight or where there are vibrations or corrosive gases
 Use the LED strip for a maximum of 8 hours per day
 LED strips of the same model may show some variation in color temperature and brightness and this is normal

CARE

For safe and efficient use, the product must be cleaned and checked regularly (once every six months).
 Clean the LED strip with a soft cloth and neutral detergent. Then wipe it with a dry soft cloth. Do not touch the surface of the LED strip with any sharp objects.
 Do not use acidic or alkaline cleaning agents such as organic solvents, pesticides or sprays. Use only neutral cleaning agents to clean the product to avoid discoloration, deterioration, loss of strength or damage to the LED strip

VARNING



LED-slingan ska vara helt utrullad innan den ansluts till nätspänning
 LED-slingan får ej övertäckas av isolerande material
 Före LED-slingan används ska alla anslutningar vara komplett monterade
 Använd ej LED-slingan om ni upptäcker skada på slinga eller tillhörande delar
 LED-slingan fungerar endast med specificerade anslutningskomponenter som tillhandahålls av tillverkaren
 LED-slingan får ej anslutas till andra LED-slinge produkter
 MAX 4st Helios får kopplas i serie (max längd blir 100m)
 LED-slingan får ej torkas av med lösningsmedel som innehåller aromatiska eller klorerade kolväten
 Åndskyddet ska vara monterat vid användning
 Vid felaktig installation och användning finns risk för elchock, brand och andra olyckor
 LED-slingan får ej modifieras eller repareras
 LED-slingan får ej monteras, flyttas eller på annat sätt hanteras när den är spänningssatt

FÖRSIKTIGHET



Om något fel upptäcks på LED-slingan ska man omedelbart bryta spänningen och ej använda produkten
 Använd ej LED-slingan i direkt solljus eller där det förekommer vibrationer eller frätande gaser
 Använd LED-slingan max 8h per dygn
 LED-slingor av samma modell kan uppvisa viss variation i färgtemperatur och ljusstyrka och det är normalt

SKÖTSEL

För en säker och effektiv användning måste produkten rengöras och kontrolleras regelbundet (en gång var sjätte månad).
 Rengör LED-slingan med en mjuk trasa och ett neutralt rengöringsmedel. Torka därefter av den med en torr mjuk trasa. Vidrör inte LED-slingans yta med några vassa föremål.
 Använd inga sura eller basiska rengöringsmedel såsom organiska lösningsmedel, bekämpningsmedel eller sprayer. Använd endast neutrala rengöringsmedel för rengöring av produkten för att undvika att LED-slingan blir missfärgad, försämrar, minskar i styrka eller skadas