

SE



Garö kabelskåp 400A DIN GARÖ DISTRIBUTION CABINET DIN

GKSD



GARÖ AB

Box 203, SE-335 25 Gnosjö

Phone: +46 (0) 370 33 28 00

info@garo.se

garo.se

GARÖ[®]




GARO KABELSKÅP

⚠ Farlig spänning! Får endast installeras av behörig elektriker.

⚠ Dangerous voltage! May only be installed by a qualified electrician.





1

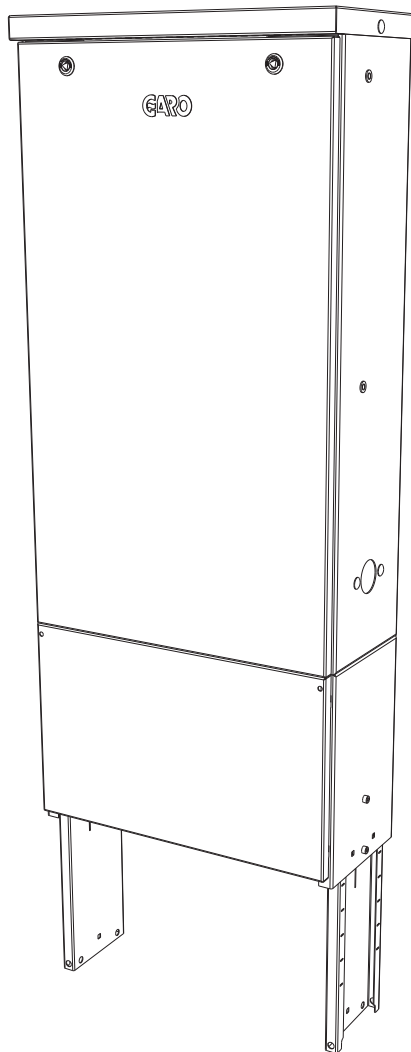


2




3

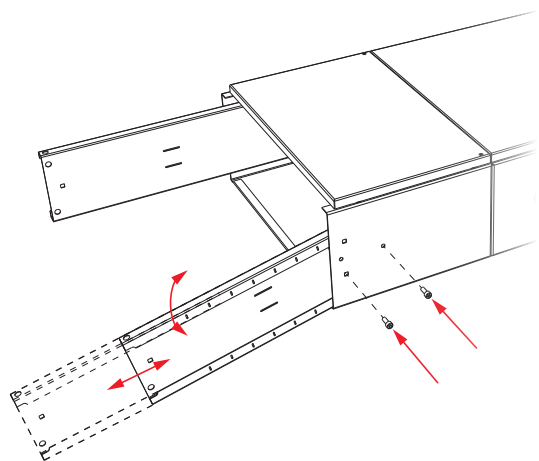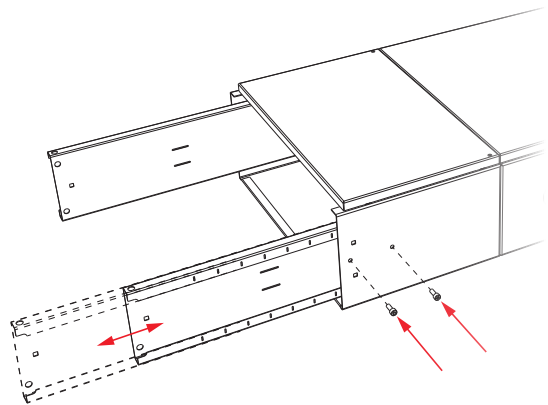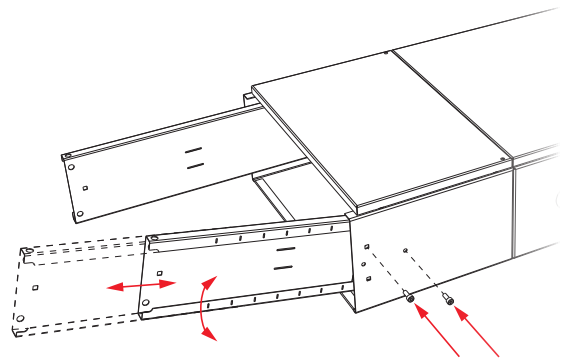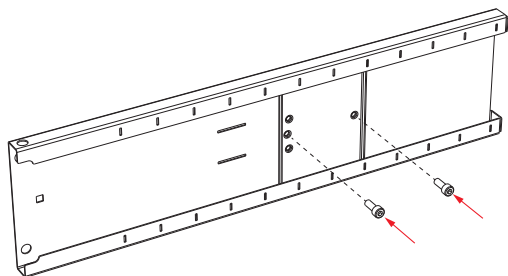

4 Nedgrävning Installation in ground

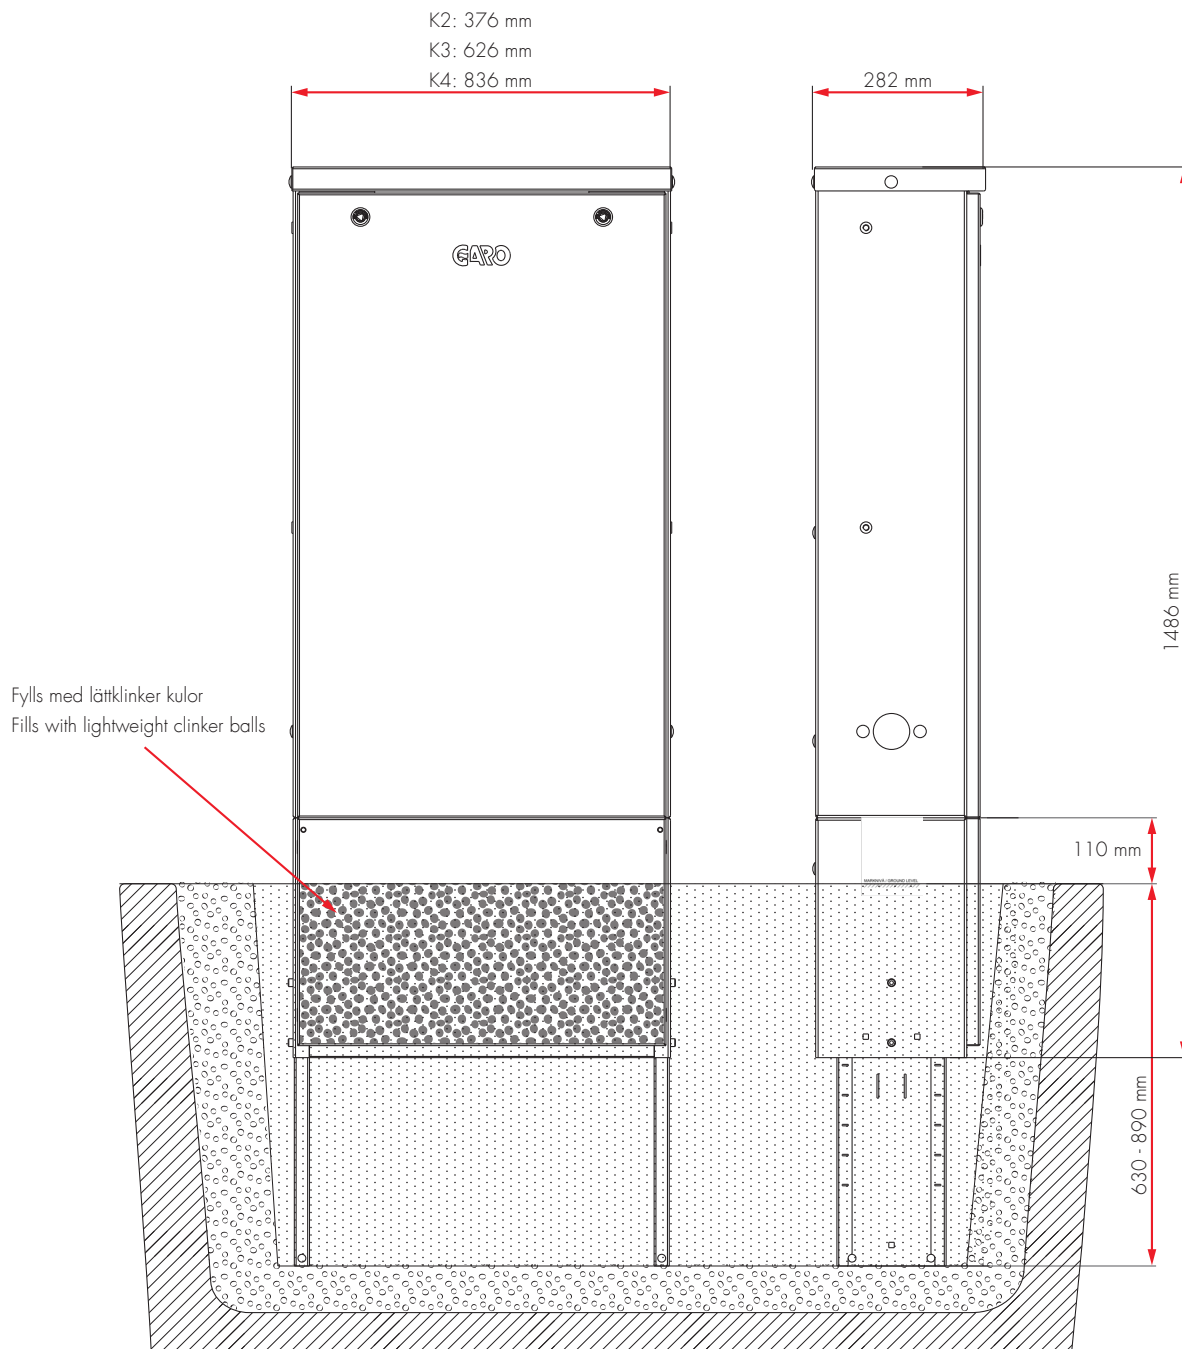


5 För ingjutning For cast-in installation

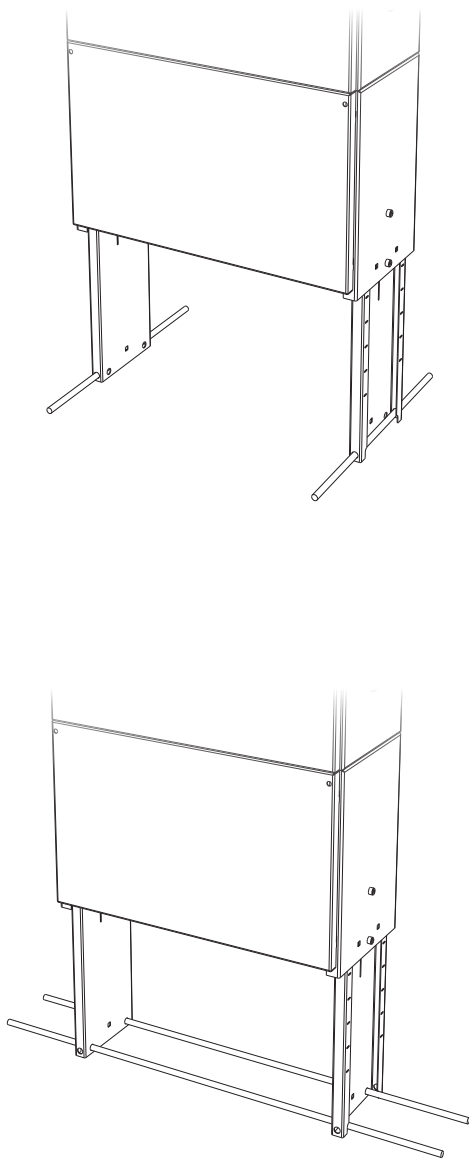


6 Revolverlucka med kabel Cable entry hatch



Erforderlig tätning ska utföras för att uppnå IP-klass.
Proper sealing must be used to achieve IP class.

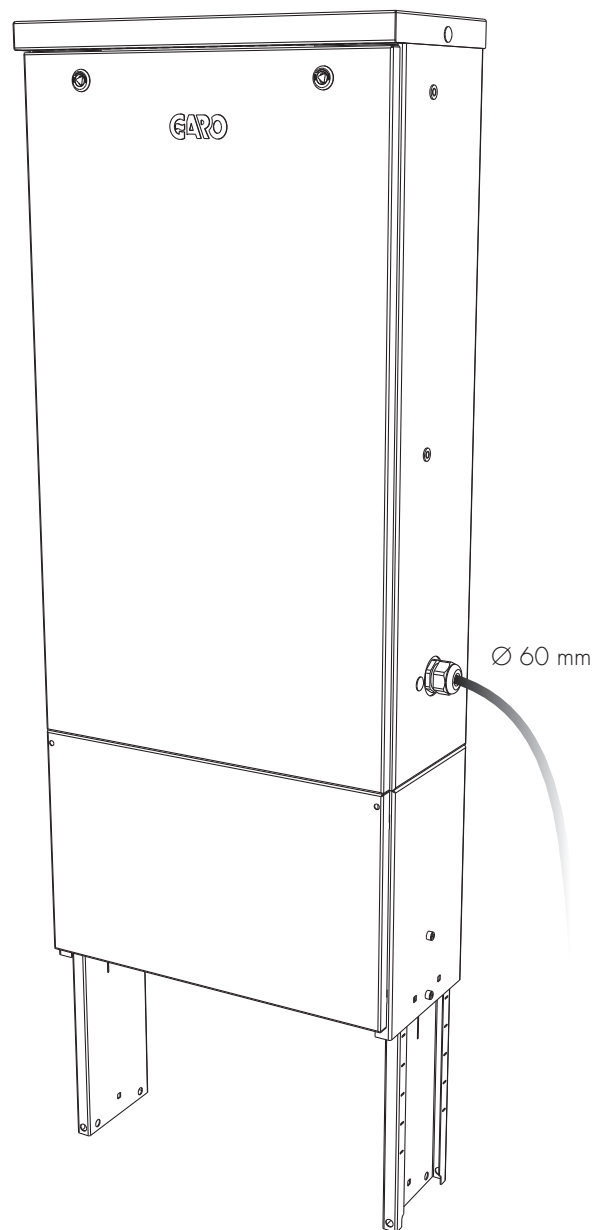

7 Markeringsstång
Marking pole

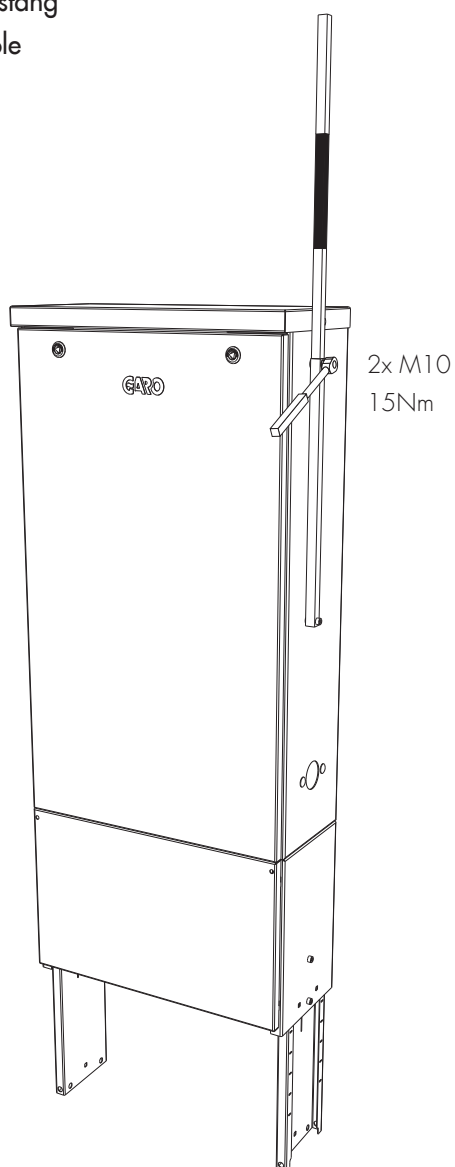

8 5-ledarsystem
5-wire system

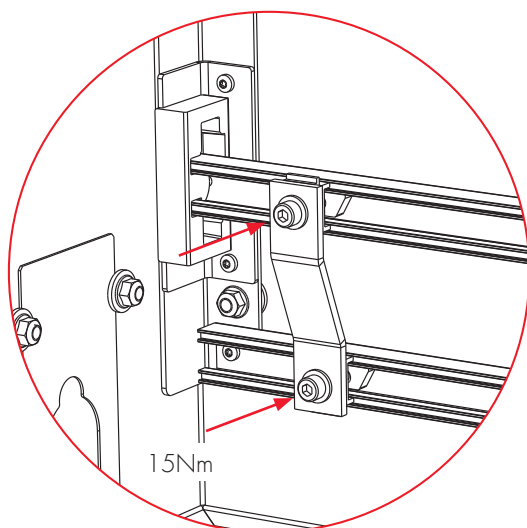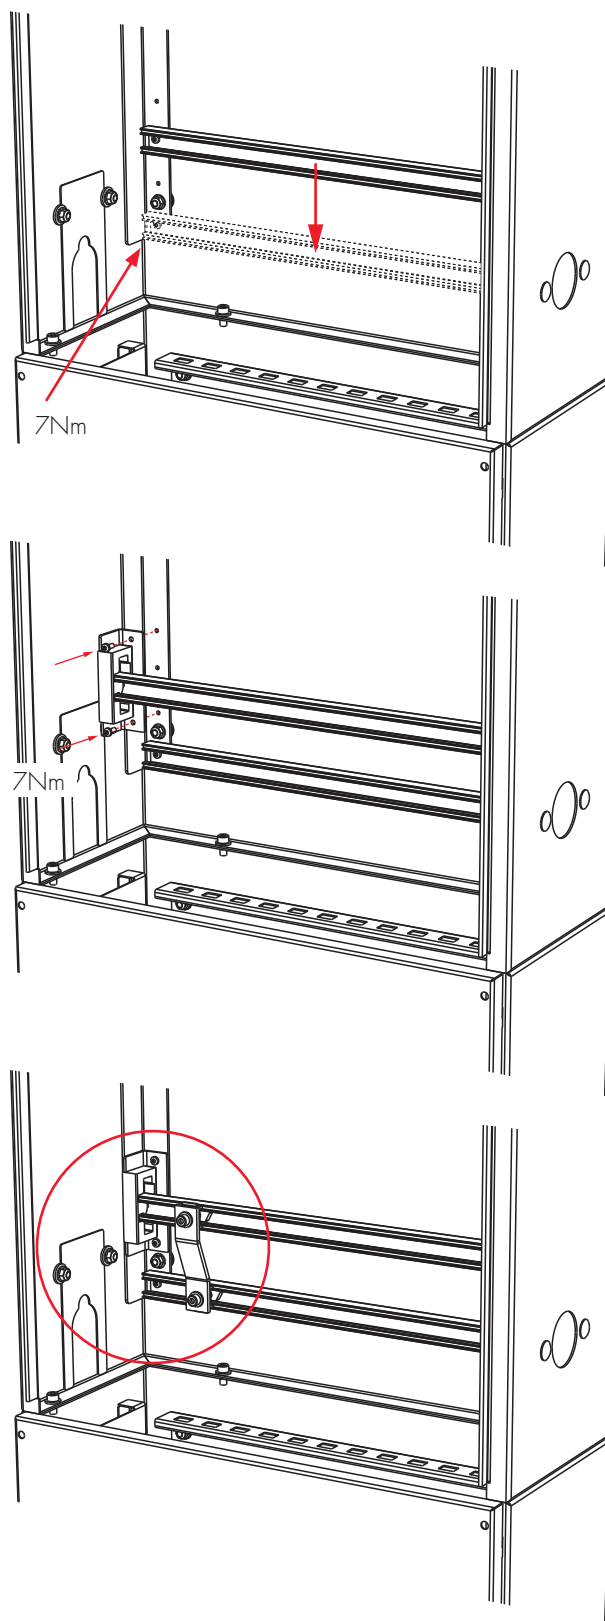

Tekniska data

Technical specifications

Produkt typ / Product type:	GKSD
Standarder/direktiv / Standards/directives:	IEC 61439-1, 5 och EBR Kabelskåp

CE RoHS

Installation / Installation:	Mark / Ground
Märkspänning / Rated voltage:	Ue 230V/690 50Hz
Märkström / Rated current:	In 400A
Form av intern separering / Internal separation:	Form 1
Installationssystem / Installation systems:	TT, TN och IT system
Isolationsmärkspänning / Rated insulation voltage:	Ui 1000 V
Villkorlig kortslutningsström / Conditional short-circuit current:	Icc 50kA
IP klass / IP Class:	IP34D
Mekanisk slagåtlighet / Mechanical impact resistance:	IK10
Temperaturområde / Ambient temperature range:	-50C – +50C

Mått

Measurements

Typbeteckning	GARO art nr	E-nummer	Skenbredd	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Djup (mm)
GKSD-K2424	354709	0731782	306	1486	376	282
GKSD-K3444	354710	0731783	556	1486	626	282
GKSD-K4460	354711	0731784	756	1486	826	282

**GARO AB**

Box 203, SE-335 25 Gnosjö

Phone: +46 (0) 370 33 28 00

info@garo.se

garo.se

GARO®