



Nya LED-slingor för specifika behov.

Nu utökar vi vårt sortiment inom byggbelysning med fyra helt nya LED-slingor: Helios, Terra, Luna och Nodus. Slingorna är noggrant utvecklade och anpassade för specifika användningsområden med fokus på att erbjuda trygg och säker belysning oavsett arbetsmiljö. Med hög energieffektivitet och imponerande prestanda garanterar de optimal belysning under alla förhållanden.

GARO®




Helios

E-nummer: 76 001 23 LED Slinga 27500lm 25m Dual

- Perfekt för trapphus, staket, stängsel och ställningar
- Belysning på båda sidor av slingan
- Eliminera mörka områden på "baksidan" jämfört med en slinga som endast lyser på en sida
- 230V
- 1100lm/meter
- 5000K
- IP65
- 25 meter på kabelvinda
- Byggbar till 100m
- Arbetstemperatur -25-55°C
- Strömanslutningskabel 3m ingår

E-nummer: 76 001 22 LED Slinga 27500lm 25m COB

- Anpassad för belysning på byggarbetsplatser och event
- Unik på marknaden med sin kontinuerliga LED-belysning i stället för traditionella dioder
- Ger en allsidig och behaglig belysning utan störande LED-prickar
- 230V
- 1100lm/meter
- 5000K
- IP65
- 25 meter på kabelvinda
- Byggbar till 50m
- Arbetstemperatur -25-55°C
- Strömanslutningskabel 3m ingår

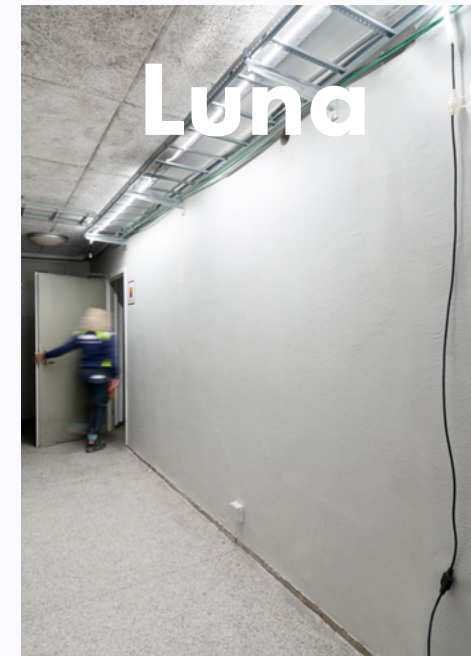


Luna

E-nummer: 76 001 21 LED Slinga 84000lm 50m tunnel

- Framtagen för tunnel- och gruvbyggnationer
- Marknadsledande egenskaper
- 230V
- 1680lm/meter
- 6000K (Dagsvitt ljus)
- Konstruerad och tillverkad i Solid silikon, vilket ger den överlägsna egenskaper:
 - IP67
 - IK10
 - Hög tålighet mot värme
 - Brandresistent – inga farliga gaser kontra PVC
- 50 meter på kabelvinda med hjul och teleskophandtag
- Byggbar till 100 meter
- Arbetstemperatur -25-55°C
- Strömanslutningskabel 3m ingår



Terra

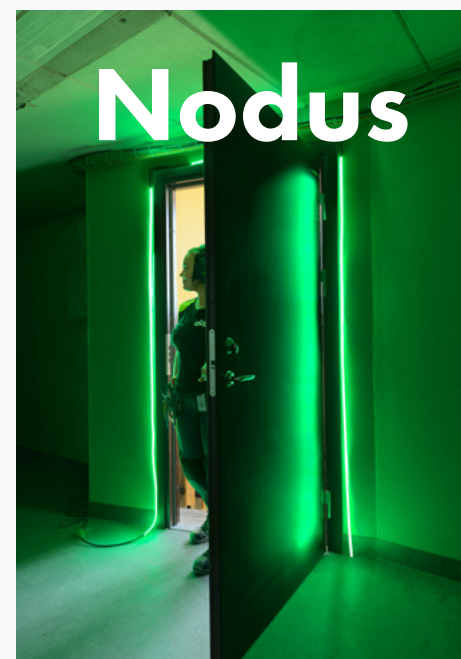

Nodus

E-nummer: 76 001 24 LED Slinga 800lm nöd set 3-del

- En komplett lösning för nödutgångar
- Tre separata slingor sammankopplade med kabel: 2x2 meter + 1x1,5 meter
- Färdigkopplad och enkel att installera utan klipp eller vridningar. Med GAROs batteribackup får man ca 3 timmars nödljus
- 230V
- 800lm/m
- IP66
- Arbetstemperatur -25-55°C
- Strömanslutningskabel 3m ingår

Trygghet, kvalitet och full standardeferlevnad

Våra nya LED-slingor uppfyller samtliga relevanta europeiska säkerhets- och EMC-standarder för belysning.

Det innebär att de är testade och godkända för:

- Elsäkerhet och konstruktion enligt EN 60598-serien
- LED-moduler enligt EN IEC 62031
- Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt EN IEC 55015 och EN IEC 61547
- Flicker, störningsnivåer och nätpåverkan enligt EN 61000-3-2 och EN 61000-3-3
- Exponering & miljöpåverkan enligt EN 62493

Kort sagt – du får en produkt som är säker, driftsäker och framtidssäkrad, redo att användas i professionella miljöer med full standardeferlevnad.

**Vill du veta mer om våra nya LED-slingor?
Tveka inte på att kontakta oss!**

+46 370 51 17 00

order.elflex@garo.se

garo.se

