


GRENUTTAG

Grenuttag för 1- och 3fasdrift. Grenuttagen är försedda med intag för direktanslutning till skarvuttag. Integrerad upphängningsbygel vilken också fungerar som skydd mot att inte anslutning sker på felaktigt sätt.



24 030 10

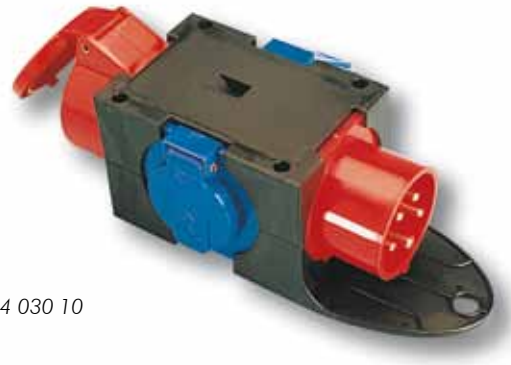

24 030 12

	GUS 16/0102	GUS 16/0201	GUS 16/0300	GUS 32/3000	GUS 16/0021-26
Vikt	0,500	0,700	0,800	1,250	0,650

E-nummer	Typ	Driftspänning V	Bestyckning	Förp storl
24 030 10	GUS 16/0102	230/400	1 x II 416-6S, 1 x UI 416-6-S, 2 x schucko,	1
24 030 11	GUS 16/0201	230/400	1 x II 416-6S, 2 x UI 416-6S, 1 x schucko	1
24 030 12	GUS 16/0300	230/400	1 x II 416-6S, 3 x UI 416-6S	1
24 030 13	GUS 32/3000	230/400	1 x II 432-6S, 3 x UI 432-6S	1
24 030 14	GUS 16/0021-26	230/400	1 x II 216-6S, 2 x UI 216-6 S, 1 x schuko UIF	1